



ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОСТАНЦИИ

ADMINISTRATOR

ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за покупку нашего товара. Надеемся, Вам понравится компактный настольный размер, высокое качество и большой набор функций радиостанции ADMINISTRATOR (iRadio P-50). Мы уверены, что данная технологически современная система радиосвязи удовлетворит Ваши требования к качеству и возможностям радиосвязи. Пожалуйста, прочтите это руководство перед использованием. Эта информация поможет Вам правильно использовать интеллектуальную систему голосовой связи.

Настольная радиостанция ADMINISTRATOR (iRadio P-50) - это простой вариант стационарной рации. Рация принимает и передает информацию по радиоканалу с трансляцией приёма на встроенный динамик. Такая рация необходима для оперативной передачи информации от портативной рации, находящейся на удалении, в помещение по громкой связи. Также рация может работать на передачу с помощью тангенты.

ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОСТАНЦИИ

Радиостанция ADMINISTRATOR используется для организации приёма и передачи радиосвязи.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Радиостанция ADMINISTRATOR не должна применяться на территории аэродромов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не допускается: разбирать, ремонтировать и использовать иные блоки питания.
- Не допускается включение радиостанции ADMINISTRATOR без антенны.
- Блок питания работает только от сети переменного тока 220 В.
- Рабочая температура радиостанции от минус 20°C до плюс 40°C.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и поддержание изделия в работоспособном состоянии производится непосредственно эксплуатирующими лицами.

Ремонт и замена компонентов должны производиться квалифицированным персоналом в специализированном сервисном центре.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация представляет собой разборку изделия после окончания его срока службы или эксплуатации и отправка утилизируемых составных частей в металлолом.

Данное изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и поэтому не требует проведения специальных мероприятий по подготовке и отправке его на утилизацию.

Соблюдайте следующие правила при использовании и обслуживании радиостанции:

- Не вносите изменения в устройство (конструкцию) радиостанции.
- Используйте только оригинальные комплектующие, такие как блок питания.
- Не используйте радиостанцию с поврежденной антенной. При контакте с кожей поврежденная антенна может причинить ожог.
- Выключайте радиостанцию в зоне взрывоопасных и горючих материалов.
- Чтобы избежать электромагнитных помех на чувствительное оборудование (в самолетах, больницах и др.) выключайте радиостанцию.
- Не держите радиостанцию под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла продолжительное время.
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать самостоятельно.

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ

- Питание от сети 220 Вольт
- Поддерживает 210 кодов DCS и 50 субтонов CTCSS
- Громкий динамик
- Устройство может программироваться с персонального компьютера
- Настраиваемый порог работы шумоподавителя
- Высокое качество сборки
- Гнездо для внешней антенны тип SMA

РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ

Аккуратно распакуйте содержимое. Проверьте комплектность.

Наименование	Количество
Радиостанция	1
Блок питания	1
Антенна	1
Радиостанция ADMINISTRATOR	1

Аккуратно распакуйте рацию. Рекомендуем проверить комплектацию по следующему списку перед тем, как выбрасывать упаковку. Если комплектность не полная или что-то повреждено — обратитесь к продавцу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(ПРИБОРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)



Тангента



Кабель для
программирования



Гарнитура: наушник
с микрофоном и
кнопкой передачи

НАСТОЛЬНАЯ СИСТЕМА ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

ОБЗОР

Радиостанция предназначена для осуществления радиосвязи с портативными, мобильными и стационарными радиостанциями. Может служить стационарным центром радиосвязи, осуществлять управление портативными радиостанциями.

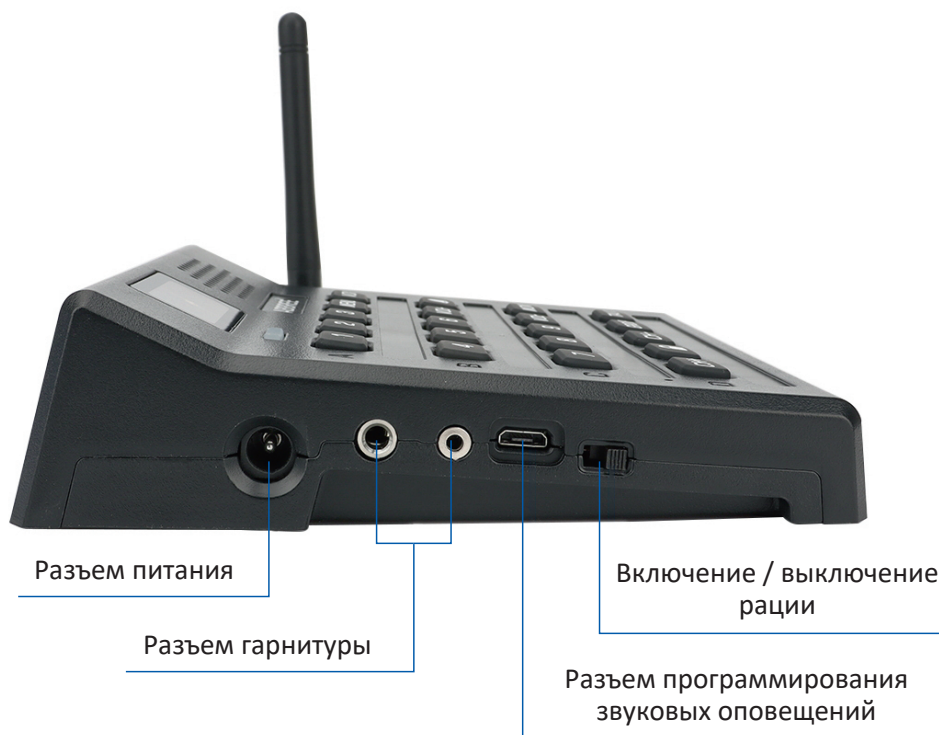
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Радиостанция ADMINISTRATOR - это мини стационар, который может быть расположен в офисе, в центральной точке связи, на ресепшене или у администратора или любого другого руководящего лица непосредственно на столе.

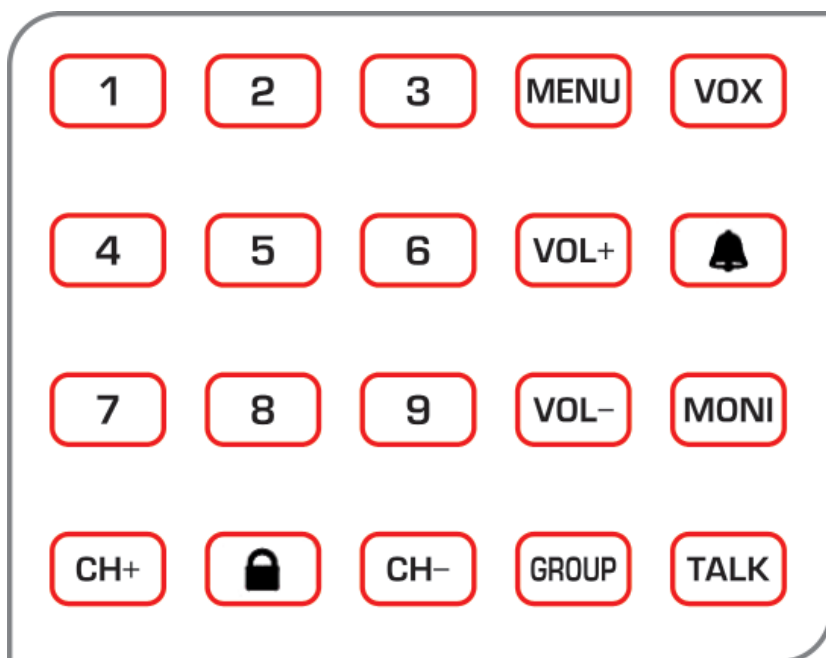
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Радиостанция ADMINISTRATOR является приёмо-передающим устройством радиосвязи. Пользователь может выбрать номер канала для работы либо выполнять групповую связь сразу на двух каналах.

Громкость сигнала имеет 8 уровней и 5 мелодий для вызова.







КНОПКИ КЛАВИАТУРЫ







- **кнопки 1-9** – для быстрого перехода на номер запрограммированного канала
- **кнопка MENU** – для перехода в режим настройки рации
- **кнопка VOX** – включение / выключение функции активации рации с голоса
- **кнопки VOL+ / VOL-** – изменение громкости
- **кнопка «»** – звуковой вызов абонентов (мелодии вызова можно менять)
- **кнопка MONI** – отключение режима шумоподавления
- **кнопка GROUP** – кнопка передачи для второго канала (при работе на двух каналах)
- **кнопка TALK** – кнопка передачи (при нажатии рация включается на передачу сигнала)

ФУНКЦИИ

Чтобы войти в меню, нажмите и удерживайте кнопку «MENU» 3 секунды. Меню содержит 10 пунктов, отвечающих за настройку режимов работы. Переход к требуемому пункту меню производится кнопками «CH+» и «CH-». Для изменения выбранного пункта еще раз нажмите меню «MENU». Выбор значения осуществляется кнопками «CH+» и «CH-». Для сохранения настройки нажмите еще раз кнопку «MENU».

	Кнопка 0 EoE Временное ограничение непрерывной передачи. Ограничивает время, в течение которого радиостанция ведет передачу непрерывно: от 000 сек – без ограничения до 600 сек – максимальное время <u>изменение с шагом в 15 секунд</u>
	Кнопка 1 U9 VOX Задаёт уровень чувствительности голоса, при котором будет включаться рация на передачу (должна быть включена функция VOX). от 0 – самый тихий уровень до 9 – самый громкий уровень
	Кнопка 2 Ud Время задержки VOX. Задержка для передачи голосовой активации, для исключения ложных срабатываний. от 0.5 мс – минимальный уровень до 30 мс – максимальный уровень
	Кнопка 3 UOIE Выбор языка голосового подтверждения нажатий клавиш. 0 – Выключен 1 – Китайский 2 – Английский
	Кнопка 4 LINE Выбор мелодии вызова Пять мелодий на выбор

	Кнопка 5 CS Выбор CTCSS и DCS кодировки 511 ТОНОВ
	Кнопка 6 BLS Выбор яркости подсветки 0 – выключена 1-2 – яркость
	Кнопка 7 qHC Выбор второго канала с 1-го по 19-й Можно назначить второй канал на одновременный прием вместе с приоритетным каналом. Передача сигнала по приоритетному каналу будет вестись через клавишу «TALK». Передача сигнала по дополнительному каналу будет вестись через клавишу «GROUP» • с 1 по 19 канал
	Кнопка 8 87H Выбор приоритетного канала с 1-го по 19-й
	Кнопка 9 HF Время возврата к приоритетному каналу. Время, через которое осуществляется возврат к приоритетному каналу после набора канала вручную. Изменение от 4 до 250 секунд с шагом в 2 секунды

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Возможное решение
Рация не включается	Проверьте блок питания. Плохой контакт у блока питания. Отключите его и включите заново.
Динамик не работает	Проверьте уровень громкости. Убедитесь, что коды «CTCSS» или «DCS» такие же как и на передающей рации.
Слышно разговоры людей не из вашей группы	Поменяйте канал. Поменяйте коды «CTCSS» или «DCS» в вашей группе
Принимаемый сигнал плохого качества	Ваш собеседник слишком далеко или в зоне сложной для прохождения радиочастот (подземная парковка, горная местность, вокруг больших металлических конструкций, и т.д.)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип радиосвязи	Симплекс
Диапазон частот	УHF: 400-470мГц
Количество каналов	19 (программируем 16)
Шаг сетки	12,5 кГц
Стабильность частоты	± 2.5 ppm
Рабочее напряжение	3,7v DC
Класс излучения передатчика	12K5F3E
Девияция частоты передатчика	2,5 кГц
Внеполосные излучения	60 дБ
Уровень побочных излучений передатчика	0,25 мкВт
Относительная нестабильность частоты передатчика	3 x 10
Чувствительность приемника при соотношении «сигнал/шум»	<0.2 мВ (12 дБ SINAD)
Волновое сопротивление антенны	50 Ω
Диапазон рабочих температур	-20 °C ... +40 °C
Габариты рации	130 x 125 x 38 мм
Вес	185 г

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Гарантийный срок
эксплуатации изделия
18 месяцев
с даты покупки товара

Тип товара	Радиостанция
Наименование	ADMINISTRATOR
Серийный номер	

При нарушении заводских пломб, а также при отсутствии фирменной упаковки претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаруживается дефект, ремонт производится Продавцом бесплатно в течение максимум 5(пяти) недель с момента получения товара Продавцом в сервисном отделе компании.

Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении, нарушении заводских пломб, а также при отсутствии фирменной упаковки претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

В течение 14 дней Покупатель имеет право заменить товар на аналогичную модель, либо на другое изделие, если изделие не эксплуатировалось, а также сохранены фирменная упаковка, гарантийный талон и кассовый чек.

Следует учитывать, что одинаковые радиостанции не могут выдавать одинаковые радиотехнические характеристики, как и любое радиоэлектронное устройство, более худшие параметры на радиостанции по сравнению с другим образцом не являются причиной для возврата радиостанции.

Срок годности, устанавливаемый Продавцом, соответствует сроку гарантии. По истечении срока гарантии Продавец не несет ответственности за проданный товар. Дальнейшие взаимоотношения регулируются договором на техническое обслуживание, при условии его заключения между Продавцом и Покупателем.

Гарантия на товар теряет силу, если:

1. Изделие имеет внешние или внутренние механические повреждения.
2. Имеются повреждения принадлежностей и частей изделия, входящих в комплект поставки (кабеля, разъемы, антенны, блоки питания, клавиатуры и т.п.), а также сетевых шнуров.
3. Изделие имеет повреждения, вызванные попаданием вовнутрь жидкости, пыли, насекомых и т.п.
4. Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от сети.
5. Изделие подверглось несанкционированному ремонту или изменениям в конструкции.
6. Изделие имеет естественный износ частей, имеющих ограниченный срок службы, а именно: РЕГУЛЯТОРЫ, КНОПКА РТТ, а также расходных материалов.
7. Изделие эксплуатировалось в комплекте с устройствами, не предназначенными для совместной работы.
8. Изделие имеет повреждения, вызванные воздействием на него высоких температур.

По вопросам ремонта и обслуживания Вам следует обратиться в отдел, в котором был приобретен товар либо в сервис-центр компании Радиосила, вся информация на сайте www.radiosila.ru
Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, предоставленных ему законодательством РФ.

С условиями гарантии согласен, о сохранности фирменной упаковки в течение гарантийного срока эксплуатации предупрежден, комплектацию проверил.

Я согласен,

Подпись  _____ Расшифровка подписи  _____
Телефон  _____ Организация  _____



RECYCLED PACKAGING

 **компания
РАДИОСИЛА**

☎ **8-800-200-56-32**

RADIOSILA.RU

МОСКВА

Волгоградский пр., 32, корп. 8,
ТК «ТЕХНО-ХОЛЛ», 2 этаж,
+7 (495) 741-1348, 77@radiosila.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ул. Сенная, 4, ТК «СЕННАЯ 4», 3 этаж
+7 (812) 930-56-32

ЕКАТЕРИНБУРГ

- Самоцветный бульвар, 6,
+7 (343) 379-00-63
- Дублер Сибирского тракта 10/1,
+7 (343) 38-5959-8

УФА

ул. 8 Марта, 32/1, +7 (347) 262-81-83

ЧЕЛЯБИНСК

- ул.Свободы, 185, ТК «ЭКСПРЕСС»,
2-й этаж, +7 (351) 27-8888-7
- ул.Черкасская, 17, ТЦ «НЕВСКИЙ»
(цоколь), +7 (351) 218-0-217

САМАРА

ул. Гастелло, 22а (пересечение
с Московским шоссе),
+7 (846) 972-56-32

ТЮМЕНЬ

ул. Республики, 188, ТЦ «КВАРТАЛ»
(напротив ДК «Строитель»),
+7 (3452) 903-905

ПЕРМЬ

ул.Чкалова, 24, +7 (342) 204-68-24